Шпилька резьбовая

Автор: Вент Корпорация
19.04.2012 17:43 - Обновлено 21.04.2012 05:57

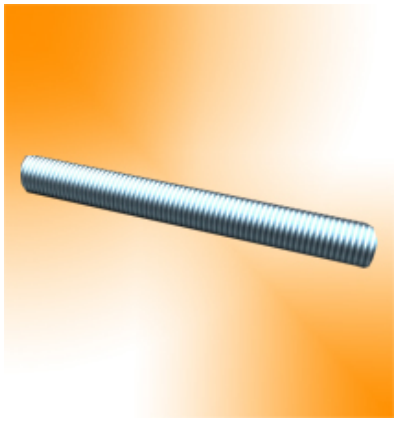

Типоразмер

Ед.изм.

M8*1000

шт.

M8*2000

шт.

M10*1000

шт.

M10*2000

шт.

Предназначена шпилька для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой. Можно также крепить деревянные лаги, брусья, доски и т.д. Для установки резьбовой шпильки, необходимо закрепить в стене "цангу", отрезать нужной длинны шпильку и укрепить материал необходимой толщины в соответствии с допустимой нагрузкой. Размеры шпильки определяются диаметром и длиной. Диаметры бывают от М2 до М48, длина 1 000 мм и 2 000 мм.